



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Motocykl elektryczny dla dzieci TY327686DE

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ostrzeżenia:

Uwaga! Używaj z ochraniaczami.

Uwaga! Nie używaj go w ruchu ulicznym.

Uwaga! Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Używaj produktu ostrożnie. Unikaj upadku lub kolizji.
- ⚠ Podczas użytkowania należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, np. kask ochronny, rękawiczki, nakolanniki, ochraniacze na łokcie itp.



Odpowiednie dla dzieci w wieku od 3 lat
Maksymalna waga użytkownika: 30 kg
Wymagany montaż przez osobę dorosłą

Instrukcja obsługi

Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję przed użyciem produktu!

Zachowaj tę instrukcję, ponieważ zawiera ona ważne informacje.
Przed pierwszym użyciem ładuj baterię przez co najmniej 8 do 12 godzin,
nie dłużej niż 20 godzin.

Spis treści

1. O produkcie
2. Lista części
3. Schemat części
4. Etapy montażu
5. Jak korzystać z pojazdu
6. Ładowanie pojazdu
7. Przewodnik rozwiązywania problemów technicznych
8. Konserwacja
9. Utylizacja baterii

O produkcie

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że Twoje dziecko będzie cieszyło się nim przez długie lata.

Czytając tę instrukcję, należy pamiętać o następujących kwestiach:


Odpowiedni wiek:	3 lata i więcej	Akumulator:	DC 6V 4,5 AH *1
Nośność:	Mniej niż 30 kg	Wymiary pojazdu:	91x48x64 cm
Prędkość:	2,5-3 km / h	Wymiary kartonu:	65,5x40,5x35 CM
Materiał:	PP	Optymalna temperatura:	Poniżej 40 ° C. Unikaj używania w pełnym słońcu.
Ładowarka:	Wejście: oznaczone na ładowarce	Czas ładowania:	8-12 godzin, maksymalnie 20 godzin
	Wyjście: DC 6 V.	Bezpiecznik:	F(Bezpiecznik) 5A, automatyczne odzyskiwanie energii
	Prąd: DC 0,5A	Żywotność:	12 miesięcy do 18 miesięcy

OSTRZEŻENIE

DLA BEZPIECZEŃSTWA SWOJEGO DZIECKA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE OBSŁUGI. ZACHOWAJ TEN PRZEWODNIK NA PRZYSZŁOŚĆ.

- **WYMAGANY MONTAŻ DOKONYWANY PRZEZ OSOBY DOROSŁE.** Produkt zawiera małe części, które są przeznaczone wyłącznie do montażu przez osoby dorosłe. Trzymaj małe dzieci z dala podczas montażu.
- Zawsze zdejmuj materiał ochronny i woreczki foliowe, i wyrzucaj je przed montażem.

Lista części

N°	Nazwa	Ilustracja	ILOŚĆ	Uwaga	N°	Nazwa	Ilustracja	ILOŚĆ	Uwaga
1	korpus		1		8	Piasta koła		1	
2	Lewy uchwyt		1		9	Oparcie		1	
3	Prawy uchwyt		1		10	oś przednia		1	
4	Błotniki		1		11	Nakrętka M8		2	Umieszczony na przedniej osi
5	Rama mocująca		1		12	Podkładka M10		4	Umieszczony na przedniej osi
6	reflektor		1	W zestawie	13	Śruba M6x30		4	W zestawie
7	Przednie koło		1		14	Nakrętka (M6)		4	W zestawie


Lista części

Pakiet montażowy									
N°	Nazwa	Ilustracja	ILOŚĆ	Uwaga	N°	Nazwa	Ilustracja	ILOŚĆ	Uwaga
15	lusterko wsteczne		1	Lewe i prawe	21	Śruba M3x10		2	
16	Śruba M8x130		1		22	Śruba M3,5x12		1	
17	Nakrętka M8		1		23	Instrukcja obsługi		1	
18	Śruba M5x37		1		24	Ładowarka		2	
19	Podkładka M6		1		25	Klucz		1	
20	Nakrętka M5		1						

Schemat części

1	Nadwozie x 1	2	Lewy uchwyt x 1	3	Prawy uchwyt x 1	4	Łotnik x 1
5	Rama mocująca x 1	6	reflektor x 1	7	Przednie koło x 1	8	Piasta koła x 1
9	Oparcie x1	10	Oś przednia x 1	11	Nakrętka M8 x 2	12	Podkładka M10 x 4
13	Śruba M6x30 x 4	14	Nakrętka M6 x 4	15	Lusterko wsteczne x 2	16	Śruba M8x130 x 1
17	Nakrętka M8 x 1	18	Śruba M5x37 x 1	19	Podkładka M6 x 1	20	Nakrętka M5 x 1
21	Śruba M3x10 x 2	22	Śruba M3,5x12 x 2				

UWAGA : Niektóre części są zamontowane po obu stronach pojazdu.

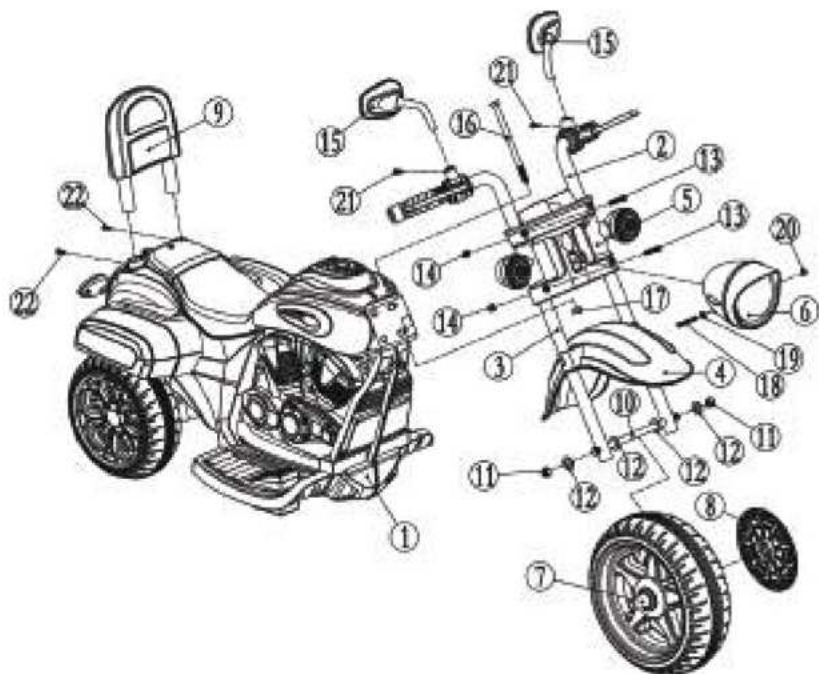

Wymagane narzędzia



Śrubokręt (brak w zestawie)



Zacisk (brak w zestawie)



Młotek (brak w zestawie)




Klucz

Etapy montażu


- Pojazd musi być zmontowany przez osobę dorosłą. Na montaż przeznacz co najmniej 40 minut. Małe części, ostre krawędzie i ostre końce mogą spowodować obrażenia dzieci, gdy pojazd nie jest w pełni zmontowany. Podczas rozpakowywania i montażu pojazdu należy zachować ostrożność. Dzieci nie powinny dotykać części ani pomagać w montażu pojazdu.
- Zidentyfikuj wszystkie części przed montażem i zachowaj wszystkie opakowania do zakończenia montażu, aby upewnić się, że żadne części nie zostaną zgubione.
- Wymagane narzędzie montażowe: śrubokręt (brak w zestawie), szczypce zaciskowe (brak w zestawie), młotek (brak w zestawie) i klucz.

1. Zamontuj ramę montażową i lewy uchwyt.

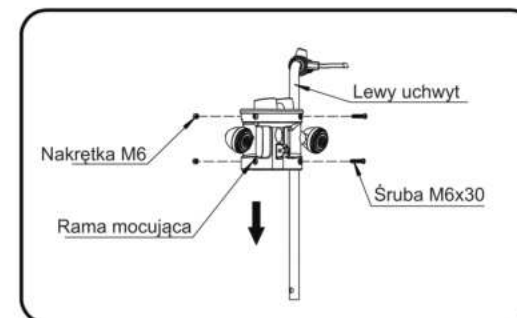

- Jak pokazano na rysunku, zamontuj lewy uchwyt na ramie mocującej, a następnie zabezpiecz śrubą i nakrętką.


2. Zamontuj błotnik.

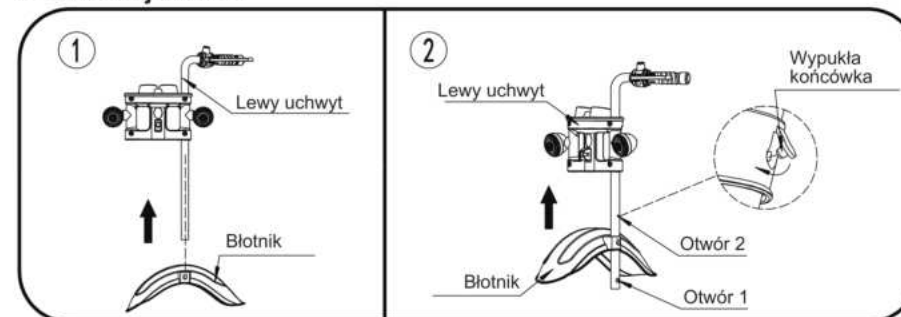

- Jak pokazano na rysunku 1, obróć błotnik i przeprowadź (na "krzyż") przez lewy uchwyt. (Uwaga: wypukłą końcówkę nie można włożyć do otworu 1.)
- Jak pokazano na rysunku 2, zamontuj błotnik w odpowiednim miejscu, włóż wypukłą końcówkę do otworu 2.


Etapy montażu

3. Zamontuj prawy uchwyt.

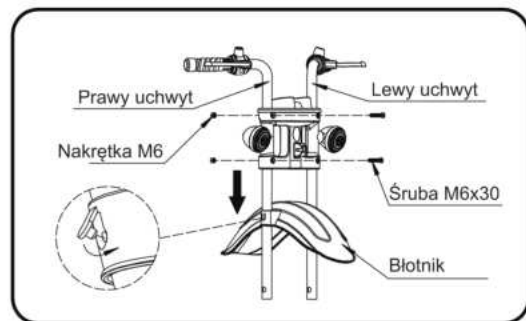

- Jak pokazano na rysunku, odłącz dwie śruby z lewego uchwytu.
- Zamontuj prawy uchwyt w odpowiednim miejscu i przełóż przez błotnik, następnie zabezpiecz śrubą i nakrętką, włóż wypukłą końcówkę do otworu.


4. Zamontuj przednie koło.

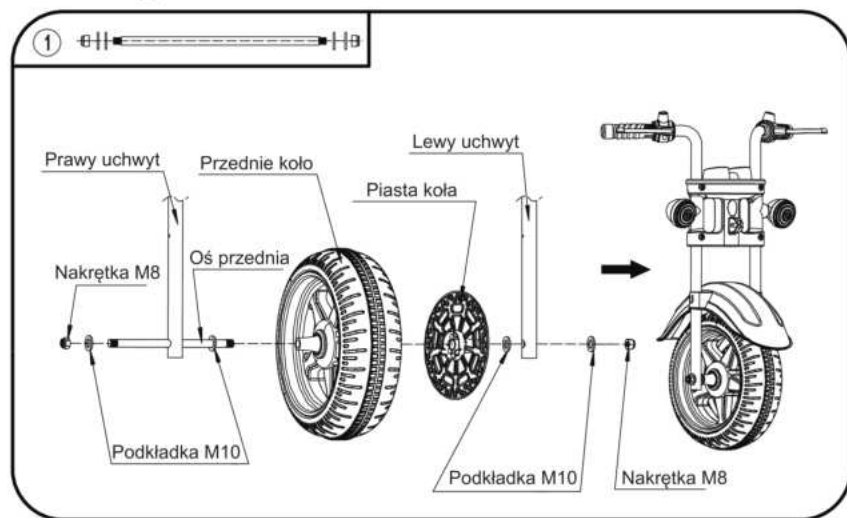

- Jak pokazano na rysunku, zamontuj piastę koła na przednim kole.
- Jak pokazano na rysunku 1, odłącz części przedniej osi.
- Przełóż przednią oś przez prawy uchwyt, kolejno zamontuj podkładkę, przednie koło z piastą koła i podkładkę.
- Następnie przełóż przez lewy uchwyt, załóż podkładki po obu stronach i zabezpiecz je nakrętkami.


Etapy montażu

5. Zainstaluj reflektor.

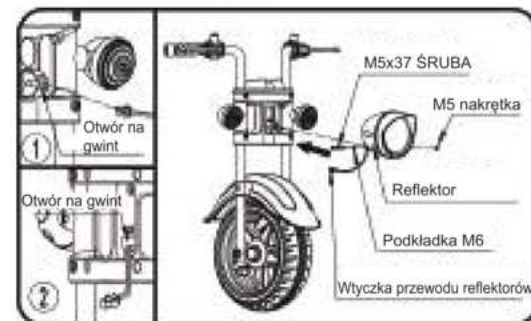


- Jak pokazano na rysunkach 1 i 2, włóż wtyczkę przewodu reflektora do otworów gwintowanych.
- Jak pokazano na rysunku, zamontuj reflektor w odpowiednim miejscu i zabezpiecz nakrętką, śrubą i podkładką.

6. Podłączanie wtyczki przewodu reflektorów.

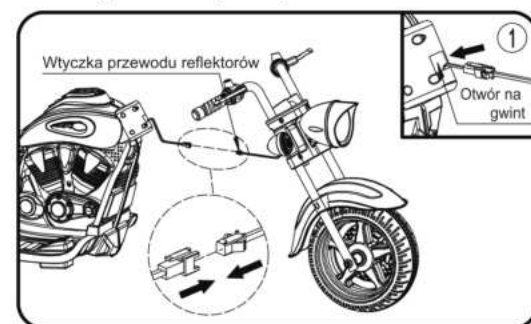

- Znajdź wtyczkę przewodu reflektora.
- Jak pokazano na rysunku 1, umieść wtyczkę przewodu reflektora w otworze gwintowanym, nie pozostawiaj odsłoniętego przewodu.

7. Zainstaluj wrzeciennik.

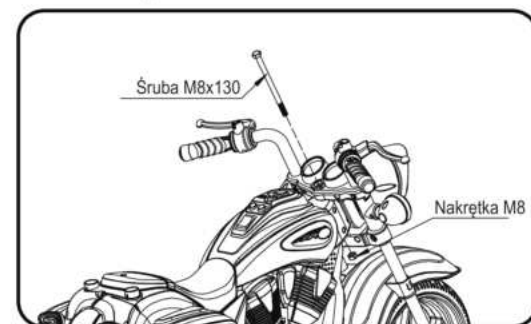

- Jak pokazano na rysunku, umieść śrubę w koźle i dokręć nakrętkę.


Etapy montażu

8. Podłącz zasilanie.



- Jak pokazano na rysunku 1, odkręć śrubę i otwórz siedzenie.
- Podłącz złącze zasilania do bieguna akumulatora, jak pokazano.
- Następnie zainstaluj siedzisko w odpowiednim miejscu i przymocuj je śrubą.

9. Zainstaluj lustro i oparcie.

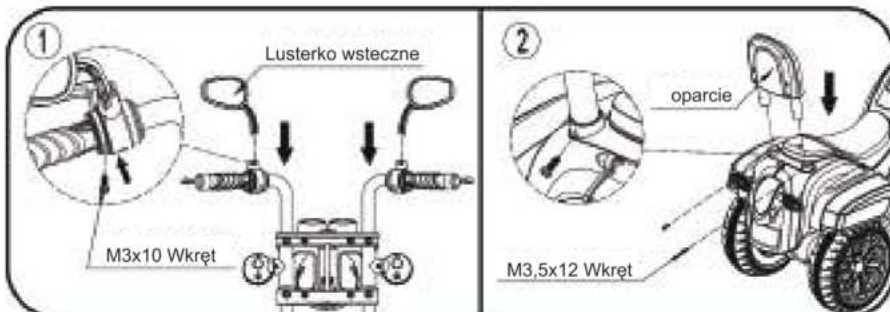

- Jak pokazano na rysunku 1, pchnij lusterko wsteczne w dół i zabezpiecz śrubą.
- Jak pokazano na rysunku 2, pchnij oparcie w dół i zabezpiecz śrubą.



Odstęp

WAŻNY DODATEK DO INSTRUKCJI

Po zamontowaniu kół na osiach należy sprawdzić szczelinę między gwintem a zginaną częścią (patrz rysunek). Jeśli odstęp jest zbyt duży, należy dodać dwie lub trzy podkładki wewnątrz koła, ale po dokręceniu nakrętki na zewnątrz koła. Obróć koło palcem, aby sprawdzić, czy swobodnie się obraca. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli koło nie może obracać się płynnie, grozi to uszkodzeniem silnika! Konieczne jest wtedy zmniejszenie ilości do jednej lub dwóch podkładek, aby koło mogło się obracać bez problemu!

Jak korzystać z pojazdu

⚠ OSTRZEŻENIE

ZAPOBIEGANIE OBRAŻENIOM I ŚMIERCI:

Dziecka nie wolno zostawiać bez opieki. WYMAGANY JEST NADZÓR DOROSŁYCH. Zawsze trzymaj dziecko w zasięgu wzroku

- Nigdy nie używaj na drogach, w pobliżu pojazdów silnikowych lub w pobliżu stromych zboczy, schodów, basenów lub innych zbiorników wodnych.
- Zawsze noś buty.
- Zawsze siadaj na siedzisku
- Odpowiednie dla dzieci w wieku od 3 lat; maksymalna waga użytkownika to 30 kg. NIE UŻYWAĆ W RUCHU ULICZNYM.

Przed użyciem upewnij się, że wykonałeś ten krok:

- **WAŻNE!** Przed pierwszym użyciem pojazdu, akumulator należy ładować przez 8-12 godzin, nie dłużej niż 20 godzin. Tylko osoba dorosła może ładować akumulator.
- Wykonaj czynności opisane w instrukcji, aby zakończyć montaż motocykla. Upewnij się, że pojemnik na baterie jest prawidłowo włożony i włączone jest zasilanie.
- Upewnij się, że śruby są zablokowane w odpowiednich miejscach

Zasady bezpiecznej jazdy


PRZECZYTAJ TE ZASADY DZIECKU I INNYM. UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZROZUMIAŁY INSTRUKCJE!

- Ta zabawka nie posiada hamulca.
- Podczas użytkowania zawsze noś kask i odzież ochronną.
- Wymagany nadzór osoby dorosłej.
- Trzymaj dzieci w miejscach wolnych od potencjalnych zagrożeń.
- Nie należy jeździć po drodze, w pobliżu pojazdów mechanicznych, po trawniku, w pobliżu stromych zboczy lub schodów, basenów lub innych zbiorników wodnych.
- Używaj zabawki tylko na równych powierzchniach, na przykład w domu, w ogrodzie lub na placu zabaw.
- Nigdy nie używaj zabawki w ciemności, ponieważ możesz napotkać nieoczekiwane przeszkody i spowodować wypadek. Używaj pojazdu tylko za dnia lub w dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie zaleca się prowadzenia pojazdu na mokrej nawierzchni lub na pochyłościach większych niż 15 stopni.
- Nie używaj tego pojazdu podczas opadów deszczu lub śniegu.
- Upewnij się, że zatrzymałeś się całkowicie przed zmianą kierunku na: przód/tył
- Należy przestrzegać ograniczeń dotyczących masy i wieku dopuszczonych do prowadzenia tego pojazdu.

- Zabrania się dokonywania zmian w obwodzie lub dodawania innych części elektrycznych
- Okresowo sprawdzaj przewody i połączenia pojazdu.
- Aby uniknąć wypadków, przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że pojazd jest w pełni bezpieczny.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać kół ani przebywać w ich pobliżu, gdy pojazd jest w ruchu.

Jak korzystać z pojazdu

Użytkowanie

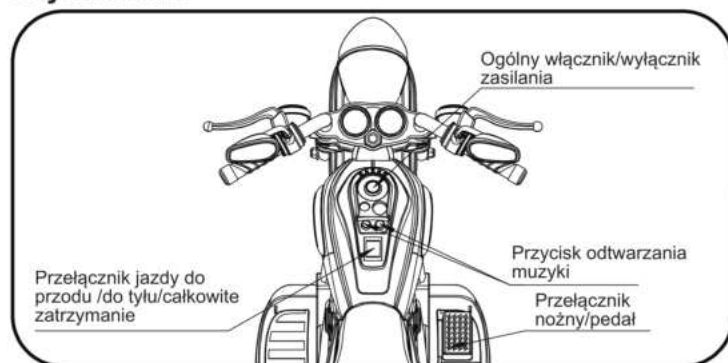


WAŻNE!

Zawsze zatrzymuj pojazd podczas zmiany biegu lub kierunku, aby uniknąć uszkodzenia skrzyni biegów i silnika.

- (1) Najpierw włącz przełącznik zasilania, aby odtwarzać muzykę.
- (2) Jedź do przodu
Ustaw przełącznik „do przodu / do tyłu / stop” na położenie „do przodu”.
Wciśnij pedał.
Pojazd jedzie do przodu.
- (3) Zatrzymaj się
Ustaw przełącznik „do przodu / do tyłu / stop” na położenie „stop”.
Aby zatrzymać samochód, zdejmij nogę z pedału gazu.
- (4) Bieg wsteczny
Wciśnij przełącznik „do przodu / do tyłu / stop” w położenie „do tyłu”.
Wciśnij pedał.
Pojazd cofa się.
- (5) Włącz główny wyłącznik zasilania, a następnie możesz cieszyć się muzyką, naciskając dowolny przycisk odtwarzania muzyki.

Jak korzystać z pojazdu

Schemat obwodu

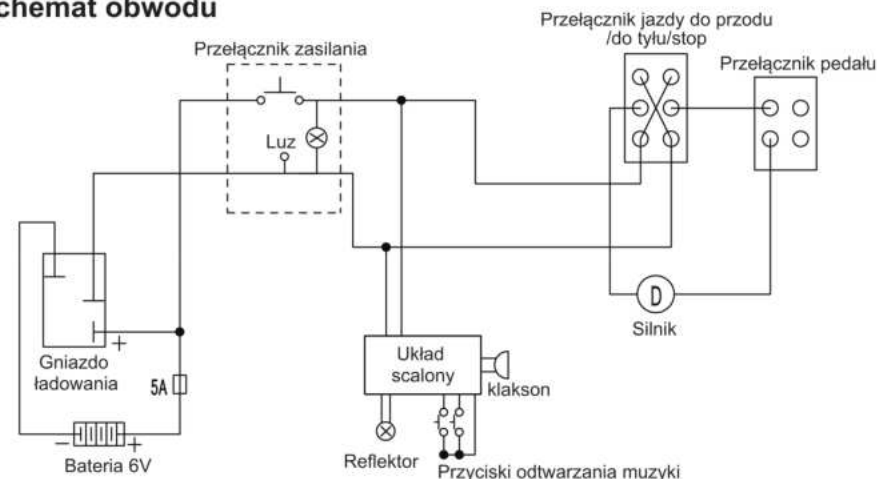

Ładowanie pojazdu

Tylko osoba dorosła może ładować akumulator.

⚠ OSTRZEŻENIE

• ZAPOBIEGANIE POŻAROWI I PORAŻENIOM PRĄDEM:

- Używaj wyłącznie akumulatora i ładowarki dostarczonych z pojazdem. Nigdy nie wymieniaj baterii ani ładowarki na inną markę. Użycie innej baterii lub ładowarki może skutkować pożarem lub wybuchem.
- Nie używaj akumulatora ani ładowarki do innego produktu. Może dojść do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie modyfikuj układu elektrycznego. Jakakolwiek modyfikacja układu elektrycznego może skutkować porażeniem, pożarem, wybuchem lub trwałym uszkodzeniem produktu.
- Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu zacisków akumulatora. Może dojść do pożaru lub wybuchu.
- Nie pozostawiaj żadnych płynów na baterii ani jej elementach.
- Podczas ładowania tworzą się wybuchowe gazy. Nie ładuj w pobliżu źródeł ciepła lub materiałów łatwopalnych. Ładuj akumulator TYLKO w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nigdy nie podnoś akumulatora za przewody lub ładowarkę. Akumulator może ulec uszkodzeniu i spowodować pożar. Nie przechowuj baterii w skrzynce na narzędzia.
- Akumulator należy ładować wyłącznie w suchym miejscu.
- Zaciski akumulatora i powiązane akcesoria zawierają ołów i związki ołowiu. Po użyciu umyj ręce.
- Nie otwieraj baterii. Akumulator zawiera kwas ołowiowy i inne trujące i korodujące materiały.

Ładowanie pojazdu

⚠ OSTRZEŻENIE

• ZAPOBIEGANIE POŻAROWI I PORAŻENIOM PRĄDEM:

- Nie otwieraj ładowarki. Odsłonięte okablowanie i obwody wewnątrz obudowy mogą spowodować porażenie prądem. Tylko dorośli mogą obsługiwać lub ładować baterię, a dzieci nigdy nie powinny tego robić. Akumulator jest ciężki i zawiera kwas ołowiowy (elektrolit).
- Nie upuszczaj baterii, ponieważ może zostać trwale uszkodzona lub spowodować poważne obrażenia.
- Przed ładowaniem baterii sprawdź, czy bateria, ładowarka, jej przewód zasilający i złącza nie są zużyte lub uszkodzone. NIE ŁADUJ baterii, jeśli jakiegokolwiek części zostały uszkodzone.
- Akumulator należy ładować po każdym użyciu lub raz w miesiącu, jeśli nie jest używany regularnie.
- Nie ładuj baterii do góry nogami.
- Zawsze zabezpiecz akumulator za pomocą wspornika. Akumulator może spaść i zranić dziecko w przypadku przewrócenia się pojazdu.
- Zalecane jest nadzorowanie małych dzieci przez osobę dorosłą.
- Zabawka musi być używana w sposób ostrożny. Należy wiedzieć, jak uniknąć upadków lub kolizji, które mogłyby spowodować obrażenia użytkownika lub osób trzecich.

- Gniazdo wejściowe ładowania znajduje się w masce silnika.
- Podczas ładowania włącznik zasilania musi być ustawiony w pozycji OFF.
- Przed pierwszym użyciem należy ładować baterię przez 8-12 godzin. Nie ładuj baterii dłużej niż 20 godzin, aby uniknąć przegrzania ładowarki.
- Gdy pojazd zacznie powoli jechać, naładuj akumulator.
- Po każdym użyciu lub co najmniej raz w miesiącu czas ładowania wynosi od 8 do 12 godzin, nie więcej niż 20 godzin.



1. Znajdź gniazdo ładowania znajdujące się w pokrywie silnika;
2. Podłącz port ładowania do gniazda wejściowego;
3. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka ściennego. Akumulator zaczyna się ładować.

Rozwiązywanie problemów


■PROBLEM: Pojazd nie jedzie

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Akumulator może być rozładowany.

Po każdym użyciu lub przynajmniej raz w miesiącu ładuj baterię przez 8 do 12 godzin. Nie pozostawiaj baterii w ładowarce dłużej niż 20 godzin.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Zadziałał bezpiecznik termiczny.

Pojazd jest wyposażony w bezpiecznik z funkcją automatycznego resetu. Gdy pojazd jest przeciążony lub niewłaściwie używany, bezpiecznik jest odcinany na 5 do 20 sekund przed ponownym uruchomieniem. Bezpiecznik samoresetujący znajduje się pod siedzeniem (patrz zdjęcie).

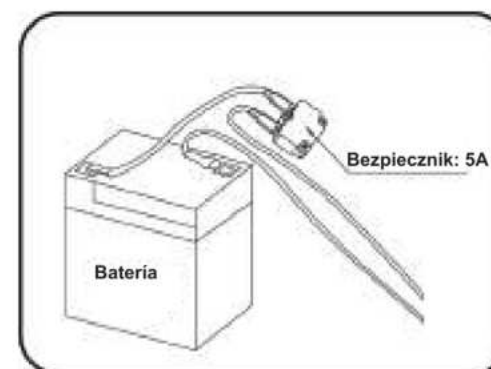

Aby zapobiec odcięciu zasilania przez bezpiecznik, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- NIE przeciążaj pojazdu, maksymalna dopuszczalna waga: 30 kg
- NIE holuj niczego za pojazdem.
- NIE należy jeździć po stromych zboczach.
- NIE zderzaj się z nieruchomymi przedmiotami, które mogłyby spowodować zbędny obrót kół i spowodować przegrzanie silnika.
- NIE należy jeździć w bardzo gorące dni, elementy mogą się przegrzać.
- NIE dotykaj układu elektrycznego - co może spowodować zwarcie i przepalić bezpiecznik.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Nakrętki mocujące są poluzowane.

Jeśli nakrętki nie są dokręcone, koła nie będą obracać się w kierunku "do przodu". Dokręć nakrętkę kluczem do nakrętek.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Poluzowane złącze lub przewody akumulatora.

Upewnij się, że złącza baterii są dobrze połączone ze sobą.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Bateria jest wyczerpana.

Czy prawidłowo konserwowałeś baterię zgodnie z instrukcjami? Czy bateria jest zużyta? Być może bateria wymaga wymiany.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Układ elektryczny jest uszkodzony.

Woda mogła skorodować system LUB brud, żwir, piasek zablokowały przełącznik.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Silnik jest uszkodzony.

Silnik musi zostać naprawiony przez fachowca.

■PROBLEM: Bateria się nie ładuje.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Luźne złącze akumulatora lub adaptera.

Upewnij się, że złącze baterii i złącze adaptera są dobrze połączone.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Ładowarka nie jest podłączona.

Upewnij się, że ładowarka jest podłączona do gniazdka ściennego, a dopływ prądu do gniazdka jest włączony.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Ładowarka nie działa.

Czy ładowarka mocno nagrzewa się podczas ładowania? W przeciwnym razie ładowarka może być uszkodzona i należy ją wymienić.

Rozwiązywanie problemów

■PROBLEM: Pojazd nie jedzie

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Akumulator może być niedoładowany.

Po każdym użyciu lub przynajmniej raz w miesiącu ładuj baterię przez 8 do 12 godzin. Nie pozostawiaj baterii w ładowarce dłużej niż 20 godzin.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Bateria jest zużyta.

Bateria w końcu straci zdolność utrzymywania ładunku. W zależności od długości użytkowania i tym podobnych warunków, bateria powinna działać od jednego do trzech lat. Wymień baterię na nową.

■PROBLEM: Bateria brzęczy lub bułgocze podczas ładowania.

Jest to normalne i nie powinno być powodem do niepokoju. Podczas ładowania może nie wydawać żadnych dźwięków, co również jest normalne.

■PROBLEM: Ładowarka jest gorąca podczas ładowania akumulatora.

Jest to normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.

Konserwacja

- Obowiązkiem rodziców jest dokonanie przeglądu części przed użyciem zabawki. Regularnie sprawdzane winny być: akumulator, możliwe przeciążenie, kabel lub przewód, wtyczka, śruby. Jeśli są jakieś uszkodzenia, nie używaj zabawki, dopóki nie zostanie naprawiona.
- Od czasu do czasu używaj lekkiego oleju do smarowania ruchomych części, takich jak koła.
- Zaparkuj pojazd w pomieszczeniu lub przykryj go brezentem, aby chronić go przed wilgocią.
- Trzymaj pojazd z dala od źródeł ciepła, takich jak piece i grzejniki. Części plastikowe mogą się stopić.
- Naładuj baterię po każdym użyciu. Akumulator należy ładować przynajmniej raz w miesiącu, gdy pojazd nie jest używany.
- Nie myć pojazdu strumieniem wody. Nie myj pojazdu wodą z mydłem; nie należy jeździć w deszczową lub śnieżną pogodę. Woda uszkodzi silnik, układ elektryczny i akumulator.
- Wyczyść pojazd miękką, suchą szmatką. Aby przywrócić połysk elementom plastikowym, użyj środka do polerowania mebli niezawierającego wosku. Nie używaj wosku samochodowego. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
- Nie jeździć pojazdem po luźnej ziemi, piasku lub żwirze, które mogą uszkodzić ruchome części, silniki lub instalację elektryczną.
- Kiedy pojazd nie jest używany, całe zasilanie elektryczne musi być wyłączone. Wyłączyć (używając przełącznika zasilania) i odłączyć połączenie akumulatora.

Utylizacja baterii



Utylizacja baterii

- Akumulator kwasowo-ołowiowy należy poddać recyklingowi lub zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Nie wrzucaj akumulatora kwasowo-ołowiowego do ognia. Bateria może eksplodować lub może dojść do wycieku.
- Nie wyrzucaj akumulatora kwasowo-ołowiowego razem z odpadami domowymi. Spalanie, składowanie lub mieszanie akumulatorów ołowiowych z odpadami domowymi jest prawnie zabronione.
- Zwróć zużytą baterię do lokalnego, zatwierdzonego centrum recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi zarządcami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące recyklingu i przyjaznej dla środowiska utylizacji akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Akumulator może ładować tylko osoba dorosła. Proszę naładować produkt przed użyciem!
- Zabawki nie należy podłączać do źródła zasilania o zbyt dużej mocy (większej niż podane tutaj) i nie należy jej używać podczas ładowania.
- Każdy akumulator powinien być ładowany tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Ładowarkę należy regularnie sprawdzać. Jeśli są jakieś uszkodzenia, nie używaj zabawki, dopóki nie zostanie naprawiona.
- Otwórz pokrywę baterii pilota i włóż dwie baterie, zwracając uwagę na ich biegunowość. Załóż pokrywę baterii i zablokuj ją śrubami (baterię należy wymienić zgodnie z powyższymi krokami i powinna to zrobić osoba dorosła).
- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.
- Baterii jednorazowej nie należy ładować, należy ją wyjąć i zutylizować.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii razem ani nie używaj różnych typów baterii jednocześnie.
- Ładowarkę używaną z zabawką należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części. W przypadku takich uszkodzeń nie należy używać produktu do czasu naprawy.

Produkt zgodny z normami

ASTM F963 ; GB6675, GB19865 ; EN71 i EN62115.